


COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ISOLATO PREMONTATO IN CASSETTA



GRUPPO DI DISTRIBUZIONE ISOLATO PREMONTATO

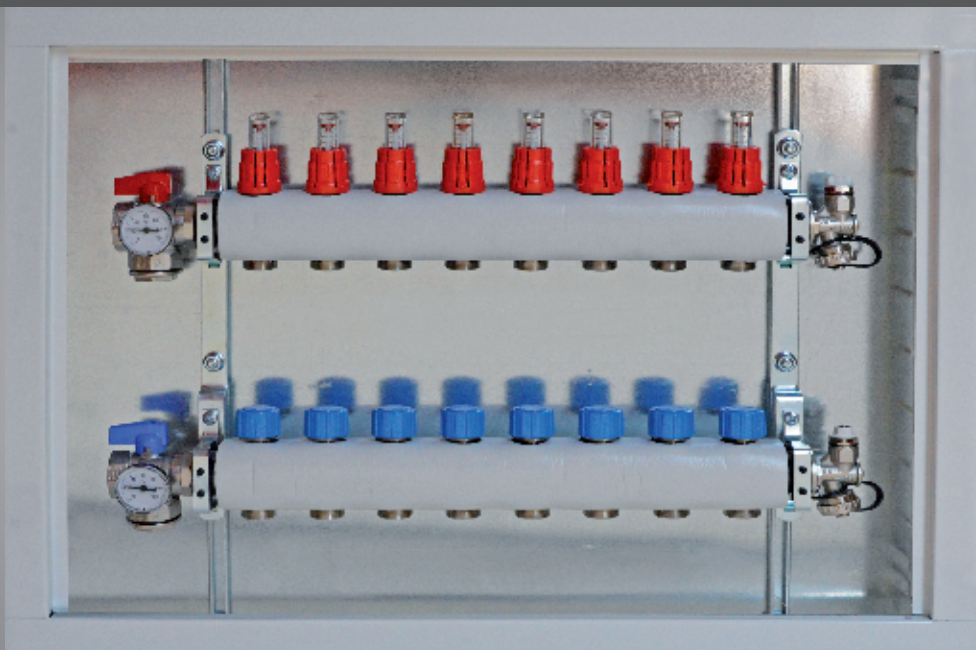

valvola a sfera
(possibile alimentazione dal basso e dal lato)

Il gruppo premontato ECOTEK consente la distribuzione e la regolazione della portata volumetrica nei sistemi di riscaldamento radiante a basse temperature distribuendo l'energia in maniera ottimale in tutto l'edificio.

Il gruppo di distribuzione isolato premontato è composto da:

- Collettore in acciaio inox ISOLATO realizzato da barre collettrici di mandata e ritorno in acciaio inox dotate di misuratore di portata MEMORY STOP sulla mandata (0-3 l/min) e valvola termostattizzabile integrata nel ritorno (con possibilità di inserire azionatori elettrotermici ECOTEK) completo di coppia di staffe di fissaggio;
- Kit collettore composto da valvole a sfera, nichelate a squadra con contro ghiera, di mandata e ritorno Ø 1" con maniglia di colore rosso e blu con possibilità di alimentazione dal lato o dal basso e terminale nichelato Ø 1" con contro ghiera dotato di rubinetto di scarico acqua e valvola di sfiato aria manuale;
- Termometri a contatto per la misurazione della temperatura di mandata e ritorno;
- Cassetta porta collettore in lamiera zincata con lunghezza variabile in funzione della grandezza del collettore, indicazione quota pavimento finito per una semplice installazione, adattabile in profondità da 80 mm a 135 mm, piedini regolabili e portina verniciata bianco RAL 9010 verniciabile.

VOCE DI CAPITOLATO:

ECOTEK Gruppo di distribuzione premontato comprendente collettore in acciaio inox ISOLATO con elastometrico microcellulare completo di misuratori di portata (0-3 l/m) MEMORY STOP e valvola termostattizzabile integrata nel ritorno, kit collettore con valvole a sfera di mandata e ritorno Ø 1" e valvole scarico acqua e sfiato aria e cassetta porta collettore in lamiera zincata con profondità regolabile 80-130 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE CASSETTA (mm)	LISTINO €/Pz
11-0002-001	Collettore in acciaio inox isolato 2+2 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	500	271,00
11-0003-001	Collettore in acciaio inox isolato 3+3 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	500	305,00
11-0004-001	Collettore in acciaio inox isolato 4+4 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	500	334,00
11-0005-001	Collettore in acciaio inox isolato 5+5 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	500	364,00
11-0006-001	Collettore in acciaio inox isolato 6+6 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	600	403,00
11-0007-001	Collettore in acciaio inox isolato 7+7 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	600	434,00
11-0008-001	Collettore in acciaio inox isolato 8+8 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	700	469,00
11-0009-001	Collettore in acciaio inox isolato 9+9 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	700	509,00
11-0010-001	Collettore in acciaio inox isolato 10+10 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	850	549,00
11-0011-001	Collettore in acciaio inox isolato 11+11 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	850	575,00
11-0012-001	Collettore in acciaio inox isolato 12+12 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	850	609,00
11-0013-001	Collettore in acciaio inox isolato 13+13 circuiti premontato in cassetta ad incasso, completo di kit collettore e termometri	1000	638,00

VANTAGGI:

Veloce e pratica installazione

Cassetta regolabile in altezza e in profondità 80-130 mm

Perfetto bilanciamento garantito nella linea di mandata e di ritorno

Solido collettore in acciaio inossidabile isolato idoneo per impianti di riscaldamento/raffrescamento

Le valvole del collettore di ritorno sono predisposte per l'installazione dei servomotori elettrotermici

Il comando a volantino consente una regolazione del flusso riproducibile manualmente

Valvola conica con una curva pressoché lineare, per un foro di sezione minima

La sezione superiore e inferiore della valvola sono autocentranti, quindi assolutamente precise

Misuratore di portata MEMORY STOP conforme alla norma UNI EN 1264

Isolante idoneo per fluidi refrigerato

DATI TECNICI:

Temperatura fluido vettore: 10 - 65 °C

Pressione di esercizio Pmax: 6 bar

Pressione di controllo: 10 bar

Precisione di misurazione portata +/- 10% del valore finale



Negli impianti con particelle corrosive o in presenza di sporco nell'acqua di riscaldamento è necessario installare un raccoglitore di impurità o un filtro con maglia di massimo 0,8 mm in modo da proteggere i dispositivi di misurazione e regolazione del collettore. La pressione di esercizio continua massima ammessa è di 6 bar a una temperatura di 70° C. La pressione di prova massima consentita è invece di 8 bar a 20° C.